



buz gibi soğuk su

BOYALI VE KROM SEBİL TEKNİK ÖZELLİKLERİ PRODUCT SPECIFICATIONS

Çalışma Aralığı (Temperature Range)	+1.5 °C / 12.5 °C
Çalışma Gerilimi (Voltage)	220 V
Frekans (Frequency)	50 Hz
Güç (Power)	150 W
Akım (Current)	1.6 A
Net Hacim (Nett Volume)	65 Lt.
Brüt Hacim (Gross Volume)	85 Lt.
Genişlik Dış / Paletli (Width Ext./Ext.With Packing)	620
Derinlik Dış / Paletli (Depth Ext./Ext.With Packing)	470
Yükseklik Dış / Paletli (Height Ext./Ext. With Packing)	1510
Net Ağırlık (Net Weight)	45 Kg.
Brüt Ağırlık (Gross Weight)	50 Kg
Soğutucu Akışkan Gaz Cinsi (Refrigerant)	R 134-A
Yalıtım Maddesi Yoğunluğu (Insulation Material)	Sert P.V.
İç Hazne (Inner Body)	304 Cr-Ni Saç(Rigid P.U)
Bağlantı (Connection)	Şebeke (water pipe)

EMSAŞ[®]
Elektrik Malzemeleri Sanayi Ticaret A.Ş.

Factory: 1214 Sokak No:16 Naldöken Bornova - İZMİR

Tel: + 90 (232) 479 55 22 - 479 55 23 • Fax: + 90 (232) 479 71 11

www.emsaskombi.com www.emsas-as.com.tr



EMSAŞ[®]

Emsaş Su Sebilleri

EM80 IC

Inox

Su Sebili



EM80 C

Beyaz

Su Sebili



EM55 DC

Beyaz

Su Sebili



EM250 IC


Inox

Su Sebili



80 LT. SU SEBİLİ GENEL ÖZELLİKLERİ

- Şebeke yada dökme su ile kullanılabilir.
- Poliüretan yalıtımlıdır.
- Boyalı ve Inox dış yüzey
- Inox yada antişok (P.S.) iç hazne
- Dayanıklı çevirmeli musluklar
- 2 yıl servis garantisi

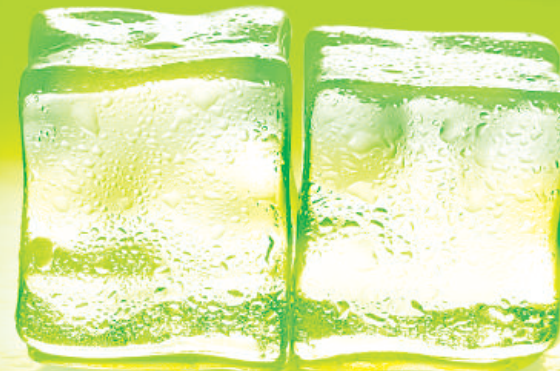

EM 250 IC SU SEBİLİ GENEL ÖZELLİKLERİ

- 150 - 250 - 350 lt. kapasite seçeneği
- Şebeke yada dökme su ile kullanılabilir.
- Poliüretan yalıtımlıdır.
- Dış yüzey ve iç hazne 304 inox
- Dayanıklı çevirmeli musluklar
- Profil karkaslı dayanıklı gövde
- 2 yıl servis garantisi